

MATERIAAL SAMENSTELLING:

PUR

Gebonden polyether schuimen (zacht)

TOEPASSING:

Akoestische isolatie/verpakking/meubilering

HERKOMST:

Industriële snijresten

AFMETINGEN:

1.000 x 2.000 mm diktes: 10, 15 en 20 mm

950 x 2.290 mm diktes: 35 en 45 mm

DENSITEIT:DIN EN ISO 845 10, 15 en 20 mm 160 kg/m³ (+)10%35 en 45 mm 80 kg/m³ (+)10%**HARDHEID 40%:**

DIN EN ISO 3386 65,1 kPa

MAXIMALE UITTREKKING:

DIN EN ISO 1798 71%

TREKSTERKTE:

DIN EN ISO 1798 284 kPa

DRUKWEERSTAND:


DIN EN ISO 1856 tolerantie (+)10%

INDRUKHARDHEID:

DIN EN ISO 2439	aan 25%	926 N
	aan 40%	2067%
	aan 65%	8656N

BRANDNORMEN:

NFT 56 125	D
D 45 1333	E
FMV SS 302	JA

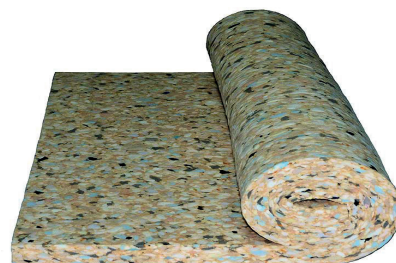

**AL ONZE PRODUCTEN ZIJN
100% RECYCLEBAAR!**

Aslon garden the art of outdoor living