



Terras Onderconstructie Systeem

Aslon Garden heeft het Terras Onderconstructie Systeem speciaal ontwikkeld voor een universele, eenvoudige en zeer snelle montage van houtcomposiet, kunststof, bamboe en (hard)houten terrasdelen, welke voorzien zijn van een sponning met een minimale hoogte van 3,5 mm en een diepte van 8 mm.

Bij gebruik van het Terras Onderconstructie Systeem kan minimaal 50% van de montagetijd bespaard worden in vergelijking met andere systemen. Het systeem is universeel te gebruiken, omdat de klem om de terrasdelen te monteren in hoogte verstelbaar is. Hierdoor is voorboren in de onderliggers door deze slimme bevestiging niet meer nodig.

De aluminium onderliggers hebben ten opzichte van composiet, kunststof of (hard)houten onderliggers het voordeel dat ze altijd sterk en licht van gewicht zijn. Aslon Garden heeft drie verschillende aluminium onderliggers ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om verschillende hoogtes en overspanningen te realiseren.

Het Aslon Garden Terras Onderconstructie Systeem is dé uitvinding voor wie efficiënt, duurzaam en prijsbewust installeert!

Voordelen

- ✓ Minimaal 50% tijdsbesparing op montage
- ✓ Universeel te gebruiken; één type klem, één type onderligger, voorboren niet nodig
- ✓ Blinde bevestiging
- ✓ Rechte onderliggers
- ✓ Eenvoudige montage; weinig handelingen
- ✓ Zeer licht van gewicht, weerbestendig en maatvast
- ✓ 100% recyclebaar
- ✓ Zeer sterke klembevestiging
- ✓ 10 jaar garantie op het systeem (aluminium onderliggers en klemmen)


Specificaties

Aluminium balken	35 x 23 mm, 40 x 40 mm, 40 x 75 mm
Lengte balken	4.000 mm
Koppelstuk	90 x 25 x 4 mm (t.b.v. balk laag)
Koppelstuk	30 x 40 x 3 mm (t.b.v. balk midden)
Koppelstuk	60 x 40 x 2 mm (t.b.v. balk hoog)
Multihoek	60 x 40 x 4 mm
	Inclusief twee hamerkopbouten en twee kraagkartelmoeren. De multihoek is niet geschikt voor gebruik bij balken van 35 x 23 mm.
Klemmen (zak)	100 stuks inclusief montagebitje
Begin/Eindklem	Gemaakt van RVS (7 en 10 mm)
Montageplaat	60 x 44 x 4 mm inclusief één hamerkopbout en één kraagkartelmoer. (alleen voor balk 40 x 75 mm)






Balk laag hart op hart afstand 300 mm

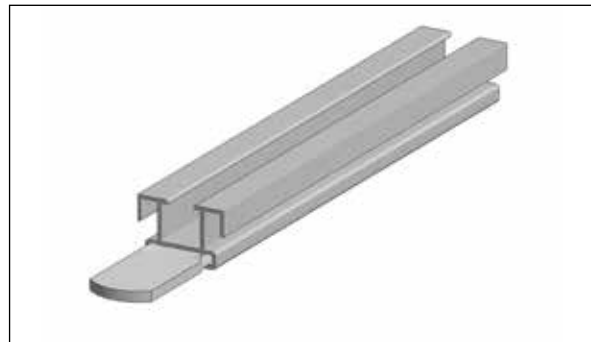


Koppelstuk t.b.v. balk laag




Balk midden hart op hart afstand 500 mm

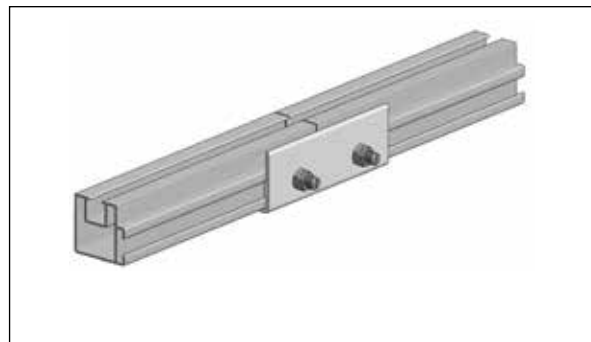


Koppelstuk t.b.v. balk midden

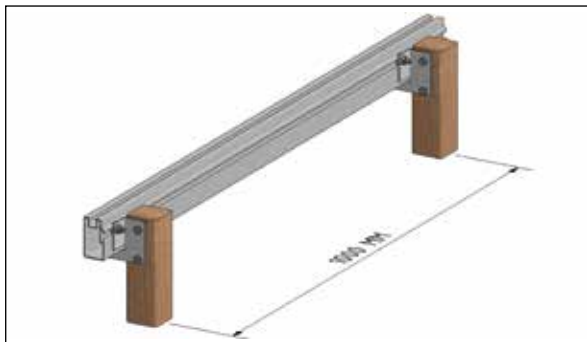

Balk hoog hart op hart afstand 1.000 mm

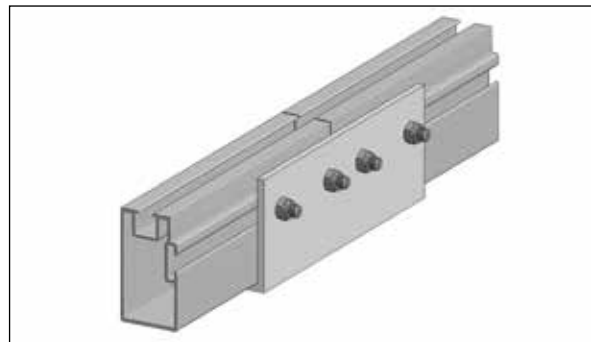


Koppelstuk t.b.v. balk hoog



Multihoek



Klem



Begin- en eindklem



Montageplaat

